

## Données techniques

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	STANDARD	RIGID30 XL	RIGID55 XL
Standard produit	EN ISO 10582	Revêtements de sol résilients hétérogènes	Revêtements de sol résilients hétérogènes
Épaisseur totale	EN ISO 24346	5,0 mm	6,0 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,30 mm	0,55 mm
Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestique : 23 Commercial : 31	Domestique : 23 Commercial : 33 Industrie : 42
Poids total	EN ISO 23997	8.000 g/m <sup>2</sup>	9.300 g/m <sup>2</sup>
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type I	Type I
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>	Groupe T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>
Dimensions	EN ISO 24342	Lames : 228,6 x 1524 mm 8 Lames/boîte = 2,78 m <sup>2</sup> 48 boîtes/palette = 133,44 m <sup>2</sup>	Lames : 225 x 1524 mm 6 Lames/boîte = 2,06 m <sup>2</sup> 64 boîtes/palette = 131,84 m <sup>2</sup>
Traitement de surface	-	PUR Ecoprotec™	PUR Ecoprotec™
Chanfrein	-	Micro bevel	Bevel

PERFORMANCES PRODUIT	STANDARD	RIGID30 XL	RIGID55 XL
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,06 %	≤ 0,06 %
Chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage (Type W)	Aucun dommage (Type W)
Pied de meuble	EN ISO 16581	Aucun dommage	Aucun dommage
Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB	ΔLw = 22 dB
Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	R10 DS
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Non affecté (0)	Non affecté (0)
Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W	0,04 m <sup>2</sup> K/W
Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Résistance aux tâches	EN 26987	Haute résistance	Haute résistance
Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Compatible - max. 27°C	Compatible - max. 27°C

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES	STANDARD	RIGID30 XL	RIGID55 XL
Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
Plastifiant	-	Sans phtalate	Sans phtalate
Recyclabilité	-	100%	100%

MARQUAGE CE	-	RIGID30 XL	RIGID55 XL
Numéro de DoP	-	No. 19-KS-001	No. 530-001

### RIGID30 XL (OFK)



### RIGID55 XL (RECL)



ONE  
FLOR  
EUROPE



ONE  
FLOR  
EUROPE

WITTESTRAAT 10 - 8501 HEULE - BELGIUM

+32 56 41 06 04

INFO@ONEFLOR-EUROPE.COM



WWW.ONEFLOR-EUROPE.COM

THE **EVERYDAY** FLOORING  
RIGIDXL





## RIGID XL

### En grand format, c'est encore plus beau.

Sublimez votre sol avec l'un des 13 décors chênes de la gamme RIGID XL (152,4 cm), dernière génération de LVT Click rigides et acoustiques.

RIGID XL est la nouvelle génération de lames vinyles rigides, aux performances exceptionnelles, que votre maison mérite.

Son noyau composite haute densité lui confère une excellente stabilité dimensionnelle et une résistance extrême aux chocs et aux charges, pour un revêtement de sol plus beau plus longtemps. La sous-couche intégrée permet aux lames RIGID XL d'offrir un confort acoustique exceptionnel.

La gamme RIGID XL est composée de 13 couleurs chênes naturels imitant à la perfection le véritable parquet.

Sa texture de surface ultraréaliste, appliquée grâce à la technologie EIR (grainage au registre), amplifie l'apparence et la sensation du bois, rendant votre sol unique et authentique.

### Avantages produit

- 100% résistant à l'eau. Compatible pièces d'eau (salle de bain).
- Surface grainée au registre (seulement RIGID30 XL) pour un meilleur rendu esthétique.
- Stabilité dimensionnelle exceptionnelle. Pas de contraction ou de dilatation.
- Rapide et facile à poser.
- Peut être installé directement sur la plupart des surfaces dures existantes (carrelages, stratifiés, chape béton).
- Résistance extrême aux rayures.
- Sol très silencieux grâce à sa sous-couche intégrée.
- Convient au chauffage par le sol.
- 100% sans phtalate.
- 100% recyclable.


## RIGID30 XL (OFK)

Couche d'usure + Traitement de surface PU résistant aux rayures

Film décoratif haute résolution

Noyau composite rigide

Sous-couche intégrée IXPE

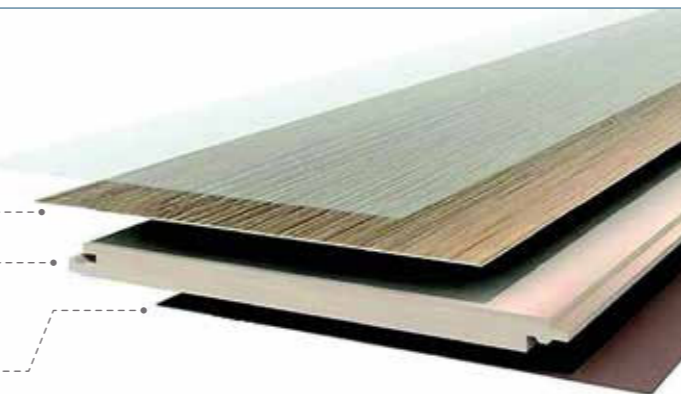

EIR

### Qu'est-ce que le grainage au registre (EIR)?

Parmi le large choix de revêtements de sols disponibles, il est parfois difficile de choisir la bonne solution. Les avancées technologiques en matière d'impression et de grainage de surface permettent désormais de donner aux lames vinyles un aspect ultraréaliste.

Le grainage au registre (EIR) est la synchronisation parfaite entre le décor imprimé et la texture de surface. Cette technologie permet de restituer de façon très naturelle la structure du bois imité.

RIGID30 XL combine les performances des lames vinyles composites rigides et la beauté du véritable parquet.



## RIGID55 XL (RECXL)

Couche d'usure + Traitement de surface PU résistant aux rayures

Film décoratif haute résolution

Feuille PVC calandree

Noyau composite rigide

Sous-couche intégrée IXPE



EIR

Prestige OAK White

OFK-030-001 | 228,6 x 1524 mm

EIR

Prestige OAK Natural

OFK-030-002 | 228,6 x 1524 mm

EIR

Prestige OAK Brown

OFK-030-003 | 228,6 x 1524 mm

EIR

Prestige OAK Greige

OFK-030-004 | 228,6 x 1524 mm

EIR

Infinity OAK Dark Grey

OFK-030-005 | 228,6 x 1524 mm

EIR

Infinity OAK Natural

OFK-030-006 | 228,6 x 1524 mm

EIR

Prestige OAK Light Natural

OFK-030-007 | 228,6 x 1524 mm

EIR : Grainage au rapport




Chêne Fumé

RECXL553126 | 225 x 1524 mm




Chêne Gris Clair

RECXL553672 | 225 x 1524 mm

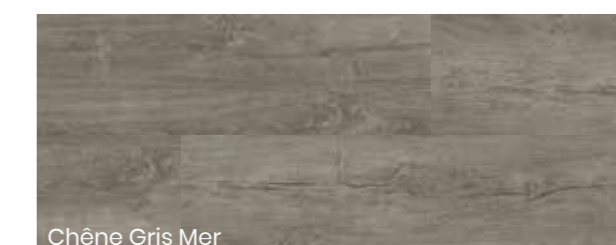

Chêne Gris Mer

RECXL5531217 | 225 x 1524 mm

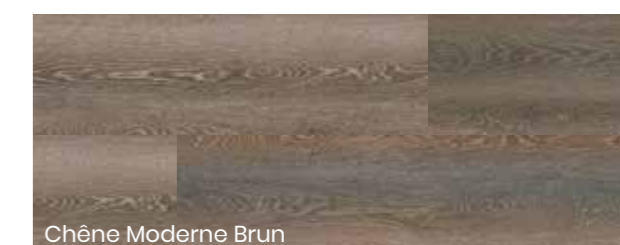

Chêne Moderne Brun

RECXL55400A1 | 225 x 1524 mm



Chêne Grège

RECXL5523162 | 225 x 1524 mm



Chêne Scandinave

RECXL5523163 | 225 x 1524 mm